

PRÉSENTATION

Nos citernes souples pour le stockage d'effluents agricoles, viticoles et industriels sont fabriquées à partir d'un tissu PVC étudié pour répondre aux contraintes de stockage de lisiers, d'eaux blanches, d'eaux vertes et d'eaux brunes...



**BRIDE + ANTIVORTEX INOX
RACCORD TONNE A LISIER**




INOX 316
STAINLESS
STEEL

**BRIDE + ANTIVORTEX INOX
RACCORD SYMETRIQUE**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TISSU PVC HAUTE RÉSISTANCE

Type d'enduction	PVC	MEHLER - ALLEMAGNE
Réaction au feu	vitesse d'inflammabilité <100 mm/mn	ISO 3795
Résistance rupture	420 / 400 daN/50 mm	EN ISO 1421/V1
Résistance déchirure	500 / 450 N	DIN 53363
Résistance à la température	-30° C / +70° C	EN 1876-1
Résistance aux pliages	x 10000 - pas de rupture	EN ISO 53359 A
Matière	PES	ISO 2076
Fil	1100 dtex	ISO 2060
Armure	P 2/2	

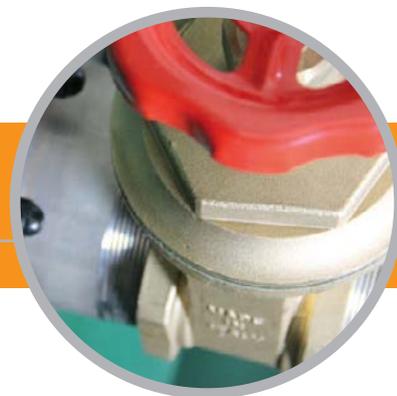

ÉQUIPEMENTS - VERSION HORS SOL

- 1** **SUR LE FLANC :**
REPLISSAGE
Bride INOX boulonnée DN100
Vanne guillotine laiton DN100
- 2** **VIDANGE**
Bride INOX boulonnée + antivortex interne INOX
Vanne guillotine laiton DN100
Raccord tonne à lisier sphère 150
- 3** **SUR LE DESSUS :**
Trop-plein / dégazeur sur bride polypro boulonnée DN100
- 4** **SUR LES ANGLES :**
Plaquettes de renfort d'angle boulonnées

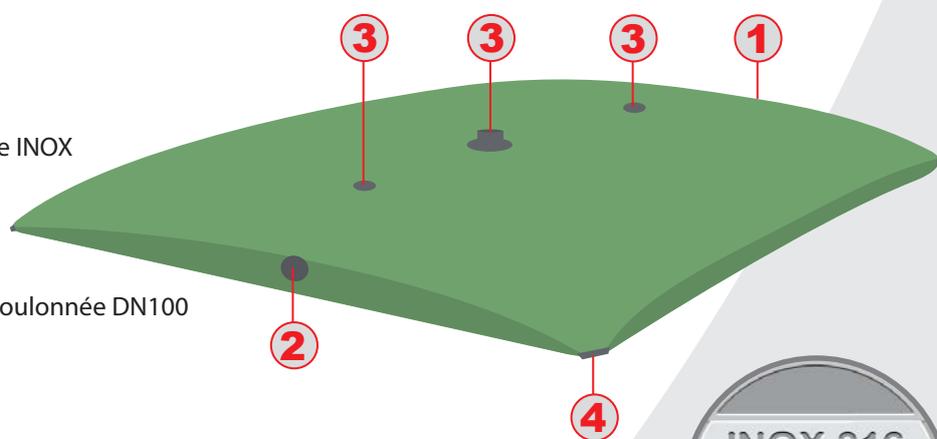


INOX 316
STAINLESS
STEEL

Vanne guillotine laiton DN100

Raccord tonne à lisier
Sphère 150 avec collerette

Bloc bride INOX fileté 4"

Anti-vortex INOX
soudé au bloc bride

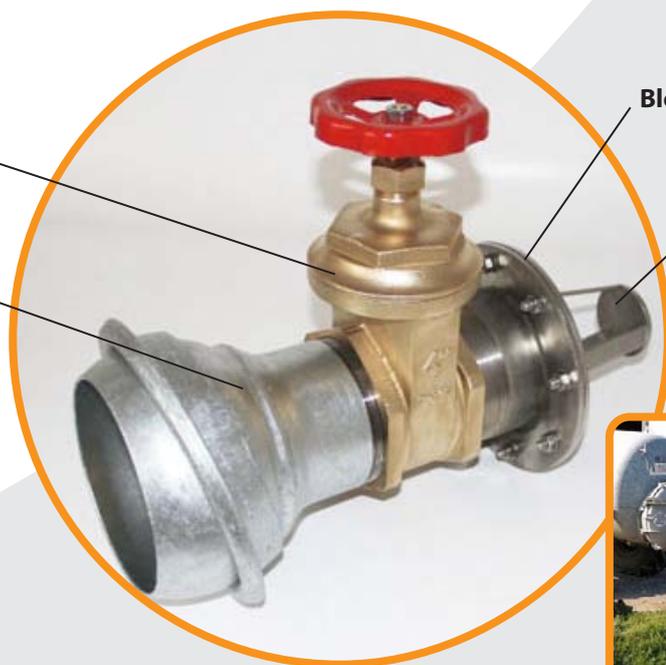

abeko

EFFLUENTS

ZA l'Eraudière
18 rue Eric Tabarly
85170 Dompierre sur yon
Tel. 02 51 47 38 91 - Fax 01 53 44 20 41
abeko@orange.fr - www.abeko.fr

 **N° Vert 0 805 69 65 07**
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE